

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ 24V 2X [smd 5060]

СЕРИЯ RTW-5000X 24V ... 2X (5060, 300 LED)

ОПИСАНИЕ

- Лента увеличенной яркости
- Герметичная гибкая лента
- Провода на конце для подключения
- Серия на белой плате

ПРИМЕНЕНИЕ

- Архитектурная подсветка витражей, арок, сводов, лестниц
- Интерьерная подсветка в помещениях с повышенной влажностью
- Световое оформление витрин
- Подсветка рекламных вывесок, знаков, букв

ПАРАМЕТРЫ


- Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°
- Двойная плотность светодиодов 2x
- Варианты герметизации:
 - RTW 2-5000P – ПВХ-трубка. Класс IP65
 - RTW 2-5000PG – ПВХ-трубка, заполненная герметиком. Класс IP67
 - RTW-5000E – тонкая заливка герметиком. Класс IP66

Параметры RTW 2-5000 [smd 5060 2x]

Параметр	для 1м	для 5м	доступные цвета
Количество светодиодов, шт	60	300	
Рабочее напряжение, Вольт	24V	24V	
Мощность, Ватт	14,4W	72W	
Потребляемый ток, Ампер	0.6A	3A	
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-D24030	ARPV-D24100	
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-24	HTS-100F-24	



Сечение ленты (мм):

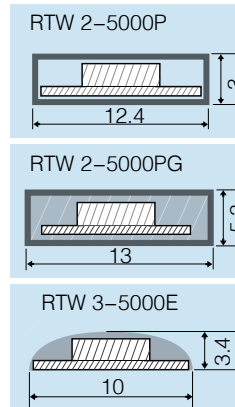

RTW 2-5000P 24V WHITE 2X (5060, 300 LED, LUX)

ЛЕНТА RTW 2-5000P МАСШТАБ 1:1

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 3А.
2. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.